

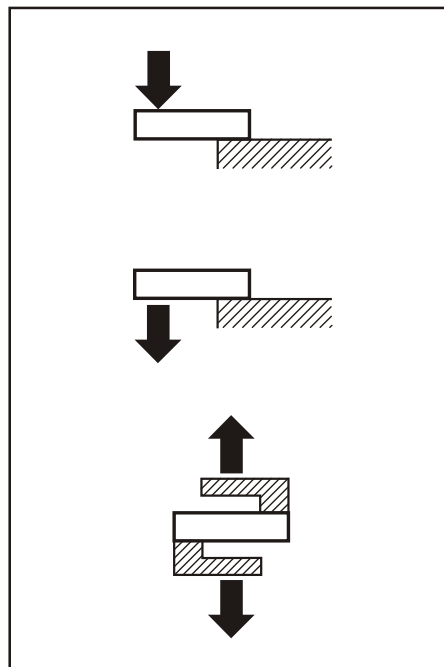


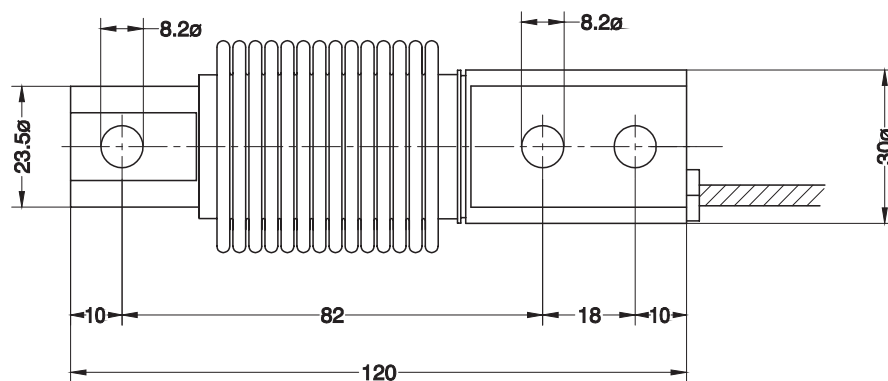

- Тензодатчик на сдвиг сильфонного типа
- Исполнение из нержавеющей стали
- 3000 делений по O.I.M.L. R60 класс C
- Герметичная сварная конструкция
- Степень защиты IP 68 (EN 60529) и IP 69K (ISO20653)
- Возможно искрозащищенное исполнение **ATEX** 
 Зона 0-1-2 (газ) и 20-21-22 (пыль)

Модель	Номинальная нагрузка НН	Класс точности п. OIML	Минимальная дискретность vmin	Допустимая перегрузка 150 % НН	Предельная перегрузка 200 % НН
300 5 кг	5 кг	3000	0.5 г	7.5 кг	10 кг
300 10 кг	10 кг	3000	1 г	15 кг	20 кг
300 20 кг	20 кг	3000	2 г	30 кг	40 кг
300 30 кг	30 кг	3000	3 г	45 кг	60 кг
300 50 кг	50 кг	3000	5 г	75 кг	100 кг
300 75 кг	75 кг	3000	7.5 г	112 кг	150 кг
300 100 кг	100 кг	3000	10 г	150 кг	200 кг
300 150 кг	150 кг	3000	15 г	225 кг	300 кг
300 200 кг	200 кг	3000	20 г	300 кг	400 кг
300 250 кг	250 кг	3000	25 г	375 кг	500 кг
300 300 кг	300 кг	3000	30 г	450 кг	600 кг
300 500 кг	500 кг	3000	50 г	750 кг	1000 кг

МОДЕЛЬ 300

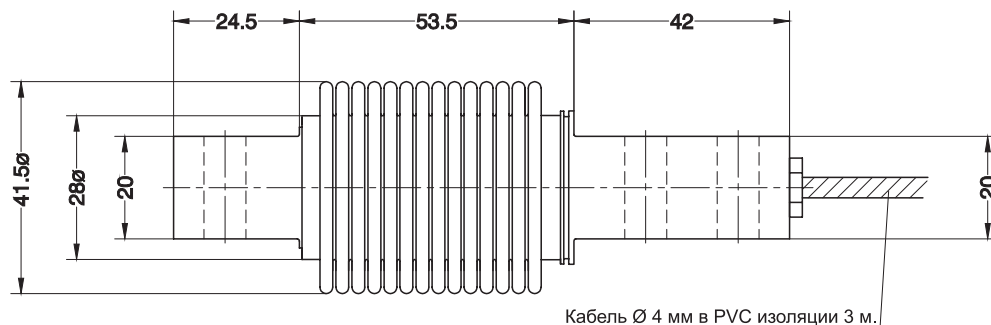


Все размеры в мм.

Масса: 0.5 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Номинальная нагрузка (НН)	5-10-20-30-50 75-100-150-200 250-300-500	кг
Класс точности	3000	н. OIML
Минимальная нагрузка	0	%НН
Допустимая перегрузка	150	%НН
Предельная перегрузка	200	%НН
Комбинированная ошибка	<±0.017	%РКП (1)
Повторяемость	<±0.015	%РКП
Температурный эффект: нуля сигнала	<±0.01 <±0.006	%РКП/5°C %РКП/5°C
Ползучесть (30 мин.)	<±0.016	%РКП
Температ. диапазон с компенс.	-10...+40	°C
Температ. диапазон допустимый	-30...+70	°C
Рабочий коэффициент передачи	2 ±0.1%	мВ/В (2)
Напряжение питания номинальное	10	В
Напряжение питания макс.	15	В
Входное сопротивление	400 ±20	Ω
Выходное сопротивление	350±3	Ω
Значение нуля	<±2	%РКП
Сопротивление изоляции	>5000	МΩ
Возможные отклонения размеров	0.2-0.4	мм


- (1) Комбинированная ошибка: нелинейность и гистерезисность.
(2) При НН ≤ 20 кг, РКП 2±0.2 %

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

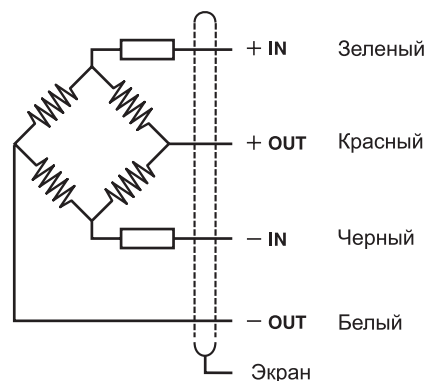

УЗЕЛ ВСТРОЙКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ 300

АКС. 30901

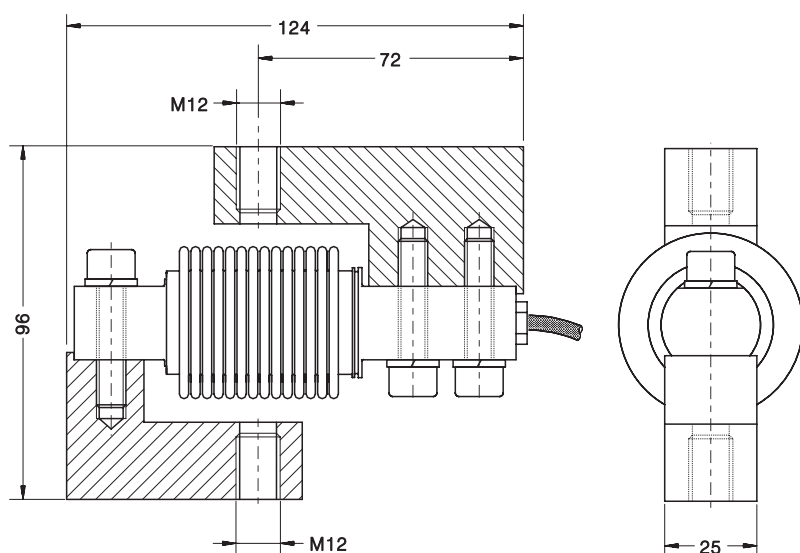


■ Материал: оцинкованная сталь.

Все размеры в мм.

Масса: 0.8 кг.


АКС. 31903

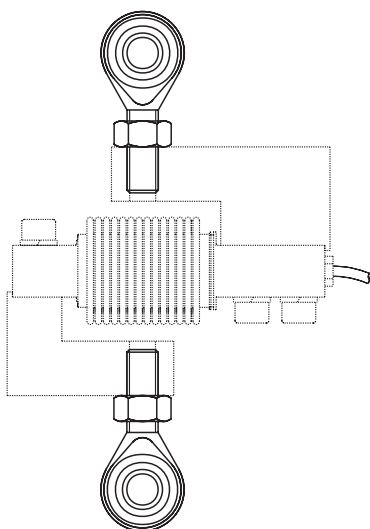

Оцинкованная сталь

Масса: 0.4 кг

Модель 300 + АКС. 30901 + АКС. 31903

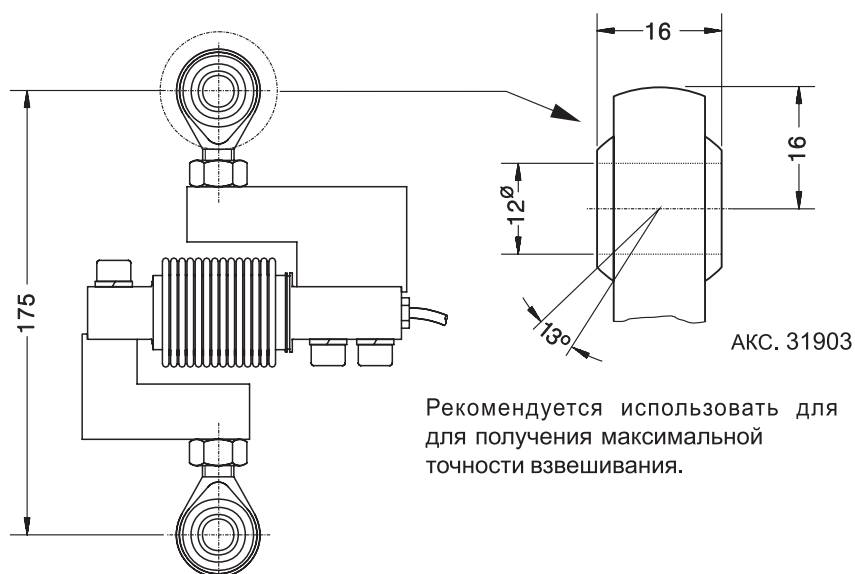

Рекомендуется использовать для для получения максимальной точности взвешивания.

УЗЕЛ ВСТРОЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ 300





АКС. **30904**: Эластомер на нагрузку до 50 кг (синяя резина)

АКС. **30905**: Эластомер на нагрузку до 300 кг

АКС. **30906**: Эластомер на нагрузку до 500 кг

Нержавеющая сталь

50/300/500 кг max.

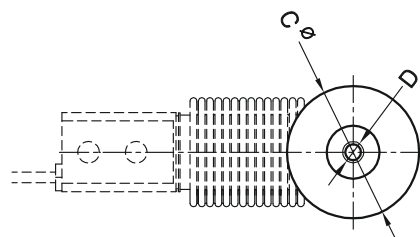
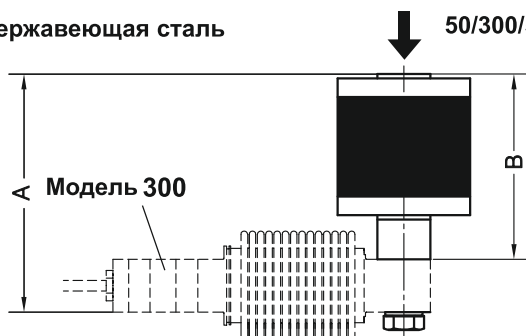


Аксессуары	A	B	Cø	D
30904-30905	90	70	50	M8
30906	100	80	70	M12

Масса: 0,5 кг.

АКС. **30903**: Опорная пластина: Оцинкованная сталь

АКС. **30903i**: Опорная пластина: Нержавеющая сталь

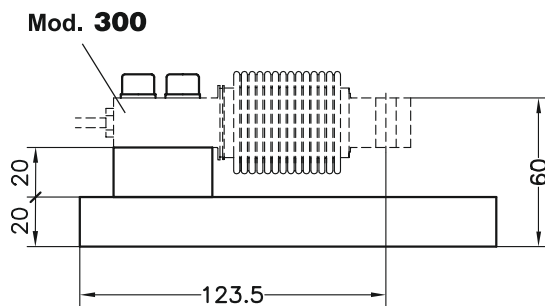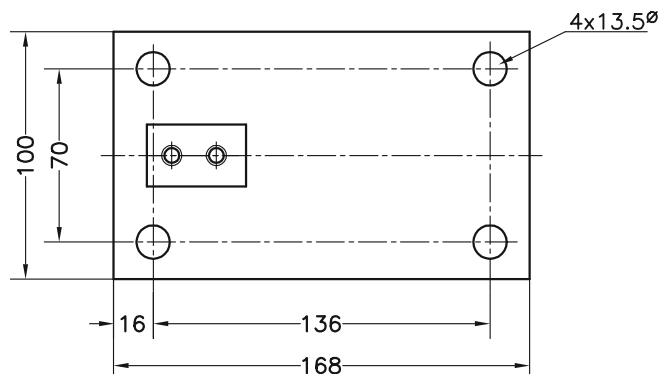

Все размеры в мм.






Масса: 3 кг.

УЗЕЛ ВСТРОЙКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ 300

■ **Материал:**

Оцинкованная сталь АКС. **30907**

Нержавеющая сталь АКС. **30907i**

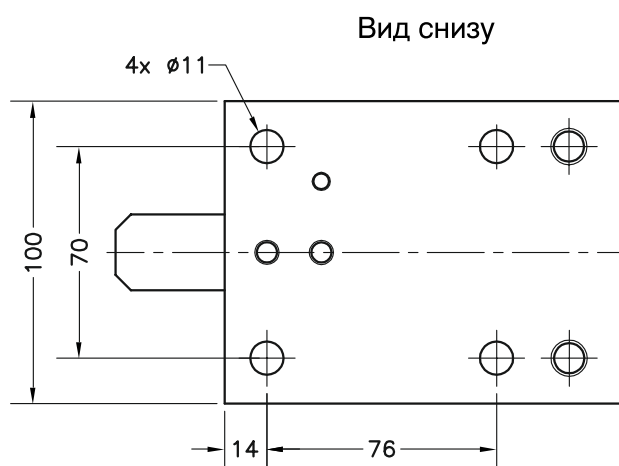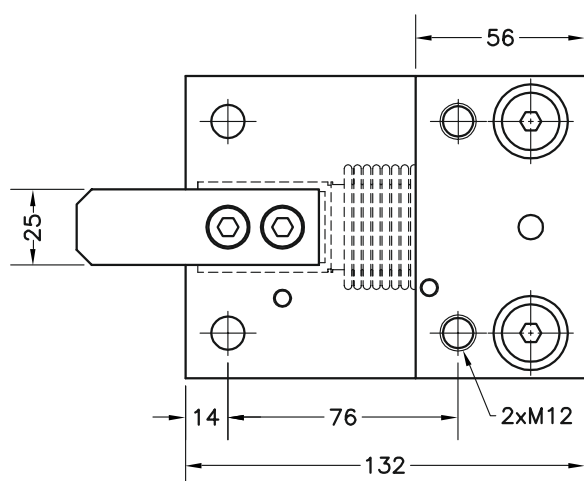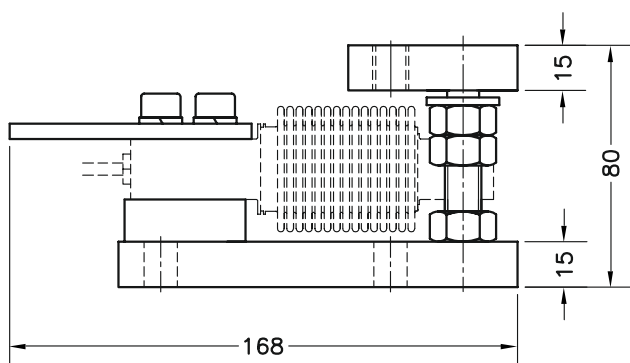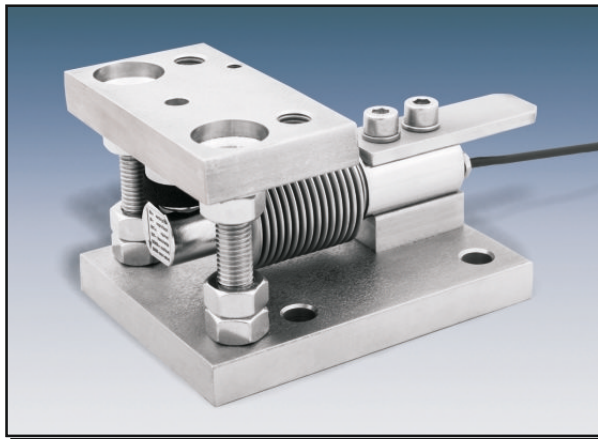

Все размеры в мм.

Масса: 2.5 кг.