




MODELO PIN

Bulón de carga a medida de fácil instalación



Los bulones de carga se utilizan para reemplazar un eje de transmisión existente y proporcionar un modo fiable de medición de las cargas aplicadas sobre este pasador.

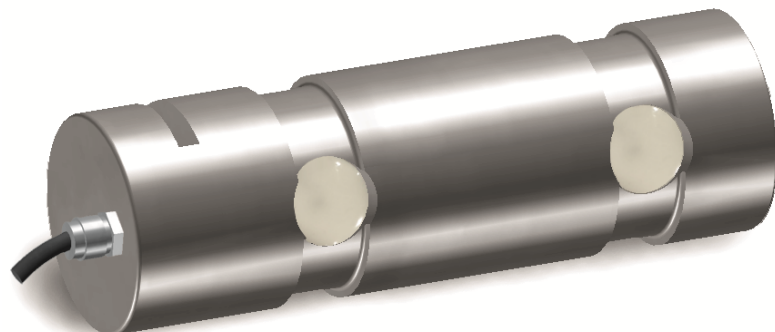

- Fabricación a medida bajo requerimientos del cliente.
- Célula de bulón de doble cortadura.
- Construcción en acero inoxidable de alta resistencia.
- Grado de Protección desde IP 66 hasta IP68.
- Opción de cable / conector axial o radial.
- Salida en mV/V y opción de amplificador integrado para salida analógica 0/4...20mA, 0...+10V.
- Adaptado a condiciones de trabajo adversas desde -20°C hasta +90°C y opción de alta temperatura hasta +180°C.
- Cotización inmediata con diseño 3D.

Aplicaciones

- Protección de sobrecargas, pesaje, monitorización de fuerzas, seguridad y medida industrial.
- Grúas, dispositivos de elevación y equipos de carga.
- Control de tensión en cintas transportadoras.
- Pesaje a bordo de camiones, remolques y maquinaria móvil.
- Pivotes y grilletes.
- Winches y líneas de amarre.
- Pesaje en entornos de alta temperatura y marinos.

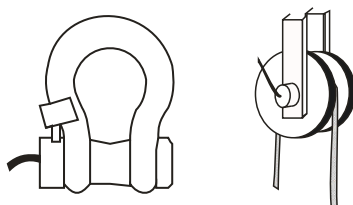

**Solicite un presupuesto con las medidas
de su PIN y se lo ofertamos de forma inmediata**