

## SWIFT

### INDICADOR DE PESAJE TRANSMISOR DE ALTA VELOCIDAD

El SWIFT es un Indicador de Pesaje y Transmisor de Alta Velocidad ideal para aplicaciones de pesaje estático y dinámico. Sus versiones para montaje en carril DIN o en panel lo hacen especialmente indicado para las aplicaciones de pesaje en procesos industriales y maquinaria. Las diversas posibilidades de transmisión de datos, sus entradas y salidas digitales, permiten la fácil conexión a PLC, PC y sistemas remotos, en los principales estándares de comunicación industrial.

### PRESTACIONES

- Transmisor de última generación
- Alta velocidad: 2.400 lecturas por segundo
- Montaje en carril DIN o en panel
- Aplicación *check-weigher* incluida
- Protocolos de comunicación industrial MODBUS RS-232 / RS-485, analógica / Profibus / Profinet / Ethernet/IP
- 3 entradas digitales y 3 salidas a relé con LED de estado
- Calibración con masas o en mV/V
- Configuración local desde Indicador o PC con programa propio
- Copia de la configuración en PC para clonar en otros SWIFT
- Alimentación externa de 10-28 V DC

Cubierta frontal IP 65  
para SWIFT PANEL



Caja de montaje y  
fuente de alimentación



SWIFT COM



SWIFT PANEL



SWIFT RAIL



SWIFT Profibus



SWIFT Profinet



SWIFT Ethernet/IP



**PIDA MÁS INFORMACIÓN**

# SWIFT INDICADOR DE PESO Y TRANSMISOR DE ALTA VELOCIDAD




**2.400 LECTURAS POR SEGUNDO**


## APLICACIONES

- Transmisión del peso directamente a PC/PLC
- Pesaje y medida de nivel en tanques y silos
- Maquinaria de dosificación y llenado
- Conexión de varios indicadores en Bus
- Control de sobrecargas en grúas
- Básculas *check-weigher*
- Básculas pesa-animales
- Básculas multicabezal
- Maquinaria de ensayo
- Básculas clasificadoras hortofrutícolas

### COMUNICACIÓN DE VARIOS SWIFT EN UN MISMO BUS

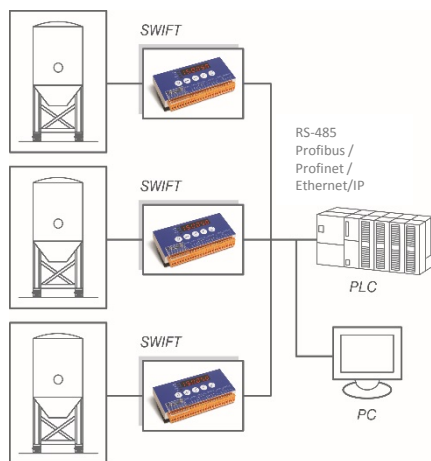

### FUNCIÓN CHECK-WEIGHER PARA SWIFT

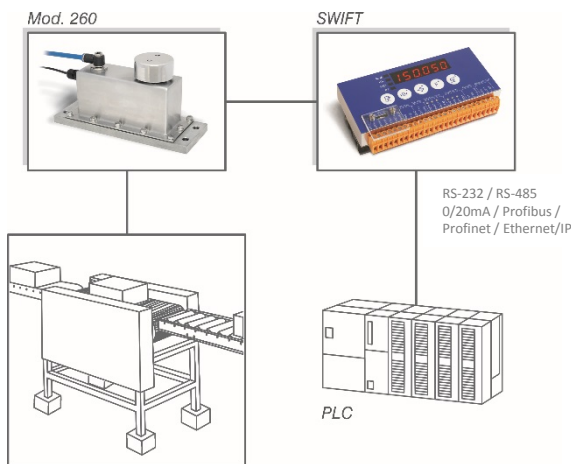

## PRODUCTOS RELACIONADOS



Mod. 260



Mod. 300



Mod. 350



Mod. 460



RD-60

**PIDA MÁS INFORMACIÓN**