

MODÈLE PIN


AXE DYNAMOMÉTRIQUE, FABRICATION SUR MESURE

Les axes dynamométriques UTILCELL sont spécialement conçus pour remplacer et moderniser les axes existants. C'est une solution fiable de mesure des charges appliquées sur un même axe.



AVANTAGES

- Conception sur mesure selon requêtes du client
- 100% compatible avec les axes existants.
Remplacement et mise en place simplifiée car aucun changement n'est apporté à votre installation
- Devis immédiat avec fourniture d'un plan en trois dimensions (3D)
- Délai de livraison rapide
- Construction robuste en acier inoxydable hautement résistant
- Protection standard IP 66, et en option IP 68, pour utilisation dans les milieux agressifs (ex : industrie maritime)
- Température de fonctionnement de -20°C à +90°C. Résistance jusqu'à +180°C en option
- Amplificateur intégré avec sortie analogique 0/4...20mA, 0...+10V en option

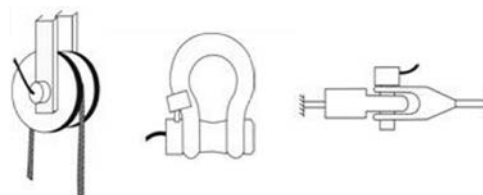

DEVIS SUR MESURE

MODÈLE PIN AXE DYNAMOMETRIQUE SUR MESURE

APPLICATIONS



Contrôle
de pesage

Limitation et
contrôle des
surcharges

Actions préventives de maintenance
au bénéfice de la sécurité.
Maîtrise des coûts.

- Protection contre les surcharges, pesage, contrôle des forces, sécurité et mesure industrielle.
- Grues, équipements de levage et systèmes de charge.
- Contrôle de tension sur tapis roulants.
- Pesage embarqué sur camions, remorques, et systèmes de pesage mobile.
- Broches de manutention et manilles.
- Treuils et lignes d'amarrage.
- Pesage en environnement marin et hautes températures.



ELECTRONIQUE DE PESAGE



SWIFT

Indicateur de poids et
transmetteur à haute vitesse



SMART

Indicateur de poids, tare,
compte pièces



RD 60

Repétiteur de poids pour
SMART et SWIFT

DEVIS SUR MESURE