

SWIFT

INDICATEUR DE PESAGE TRANSMETTEUR A HAUTE VITESSE

Le SWIFT est un Indicateur de Poids et Transmetteur de Pesage à haute vitesse. Idéal pour les applications de pesage statique et dynamique. Ces versions en montage rail DIN ou encastrable en font un élément indispensable dans le pesage de Procédés industriels et de machineries. Les différentes possibilités de transmission de données, entrées et sorties numériques, permettent une connexion facile aux Automates, Ordinateurs et Systèmes de contrôle à distance. Et ceci dans les principaux standards de communication industrielle.



CARACTERISTIQUES

- Transmetteur de dernière génération
- Haute vitesse: 2.400 lectures par seconde
- Montage en rail DIN ou encastrable
- Application pour trieuse pondérale incluse
- Protocole de communication RS-232 / RS-485, Analogique / Profibus / Profinet
- 3 entrées numériques et 3 sorties relais avec LED de statut
- Calibration par masse ou en mV/V
- Programme interne de communication et de configuration pour ordinateur
- Alimentation externe de 10-28 V DC



SWIFT Profibus



SWIFT Profinet



Capot IP 65 pour le
SWIFT PANEL



Boîte de montage et
source d'alimentation

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATION

SWIFT INDICATEUR DE PESAGE ET TRANSMETTEUR A HAUTE VITESSE


APPLICATIONS




2.400 LECTURES PAR SECONDE

- Transmission directe de poids vers ordinateur/automate
- Pesage et mesure de niveau sur citernes et silos
- Machine de dosage et remplissage
- Connexion de plusieurs indicateurs en Bus
- Contrôle des surcharges sur grues
- Trieuse Pondérale
- Balances Pèse-animaux
- Balances multi-têtes
- Machine de test
- Calibreuse hortofruticole

COMMUNICATION DE PLUSIEURS SWIFT SUR UN MEME BUS

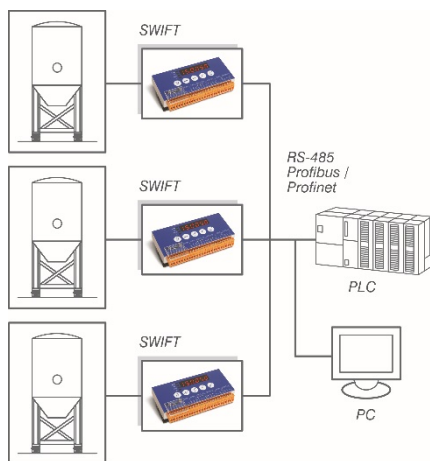

COMMUNICATION APPLICATION TRIEUSE PONDÉRALE AVEC UN SWIFT

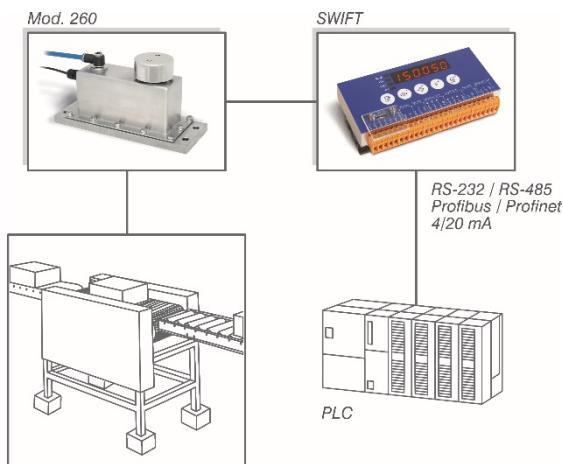

PRODUITS ASSOCIES



Mod. 260



Mod. 300



Mod. 350



Mod. 460



RD-60

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATION