


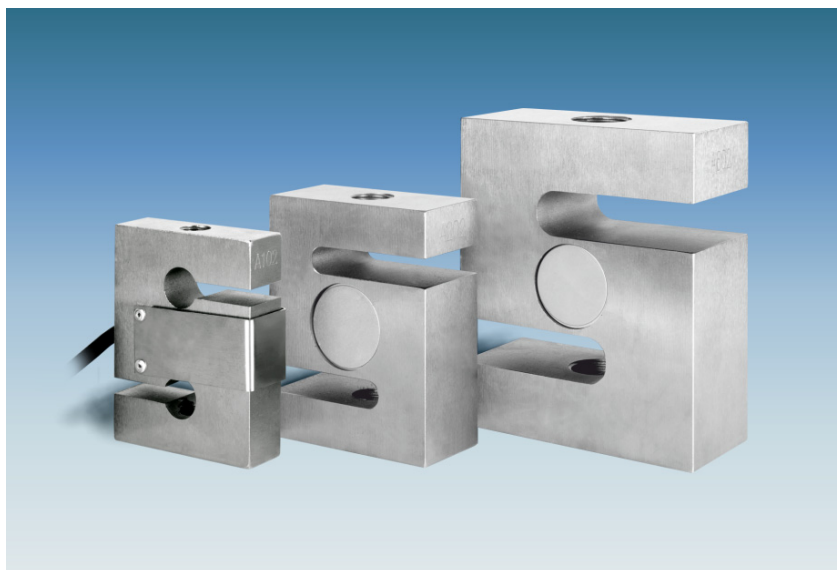

МОДЕЛЬ 620

50 кг...6000 кг

Новый тензометрический S-образный датчик растяжения и сжатия

Представляем новый тензометрический S-образный датчик модели 620. Данный датчик, изготовленный из никелированной стали с уровнем защиты IP67, расширяет нашу гамму датчиков сжатия и/или растяжения. Может применяться как в помещениях, так и снаружи.

Три различных размера и широкий спектр номинальных нагрузок от 50 кг до 6000 кг позволяют использовать этот датчик для большого количества применений. Конструкция новой модели является совместимой с международными стандартами, как по размерам, резьбе, так по набору номинальных нагрузок и рабочему коэффициенту передачи (чувствительности) 2 мВ/В.

Основные области применения:

- Бункеры и транспортерные ленты, подвешенные к структуре
- Бетонные заводы и производство асфальта
- Измерения на испытательных машинах
- Взвешивание подвесных емкостей