

SWIFT

ВЕСОВОЙ ИНДИКАТОР ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

SWIFT – это весовой индикатор и высокоскоростной передатчик, применяемый для статического и динамического взвешивания. Опции для монтажа на рейку DIN или в панельном исполнении, внедренные повсеместно в машиностроении и в различных производственных процессах. Различные способы передачи данных, цифровые входы и выходы позволяют осуществлять простое соединение с ПЛК, ПК и системами дистанционного управления согласно основным промышленным стандартам коммуникации.



ФУНКЦИИ

- Передатчик последнего поколения
- Высокая скорость: 2.400 считываний в секунду
- Монтаж на рейку DIN или панель
- Имеется функция *check-weigher*
- Протоколы RS-232 / RS-485, аналоговый / Profibus / Profinet
- 3 цифровых входа и 3 выхода реле с LED состояния
- Калибровка массами или напряжением mV/V
- Собственная программа связи и конфигурации с ПК.
- Внешнее питание 10-28 V DC



SWIFT Profibus



SWIFT Profinet



Фронтальное покрытие
IP 65 для SWIFT PANEL



Монтажный короб
и источник питания

ЗАПРОСИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

SWIFT

ВЕСОВОЙ ИНДИКАТОР И ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАТЧИК


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




2.400 СЧИТЫВАНИЙ В СЕКУНДУ

- Передача показаний веса напрямую в ПК /ПЛК
- Взвешивание и измерение уровня в силосах и бункерах
- Дозировочное и наполнительное оборудование
- Связь нескольких индикаторов по Bus
- Контроль перегруза в кранах
- Весы с функцией *check-weigher*
- Весы для взвешивания животных
- Многоголовочные весы
- Оборудование для испытаний
- Весы для классификации плодовоовощной продукции

СВЯЗЬ НЕСКОЛЬКИХ ИНДИКАТОРОВ SWIFT ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ BUS

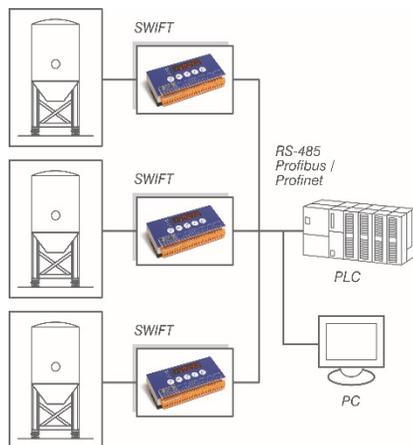

СВЯЗЬ CHECK-WEIGHER С ИНДИКАТОРОМ SWIFT

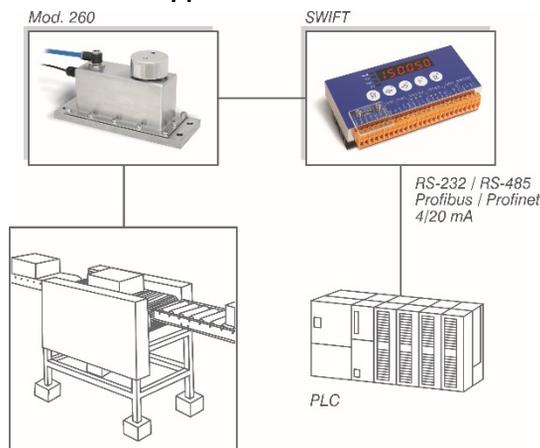

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ



Mod. 260



Mod. 300



Mod. 350



Mod. 460



RD-60

ЗАПРОСИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ