

NUEVA VERSIÓN DEL INDICADOR DE PESAJE SMART

CERTIFICADO ATEX



Nueva versión del visor SMART para zonas clasificadas con riesgo de explosión.


Esta nueva versión del indicador ATEX abre un abanico de posibilidades para realizar instalaciones donde sea necesario disponer de un certificado para zona clasificada.



II 2D Ex tb III C 85°C IP65 Db



II 3G Ex nR II C T6 Gc

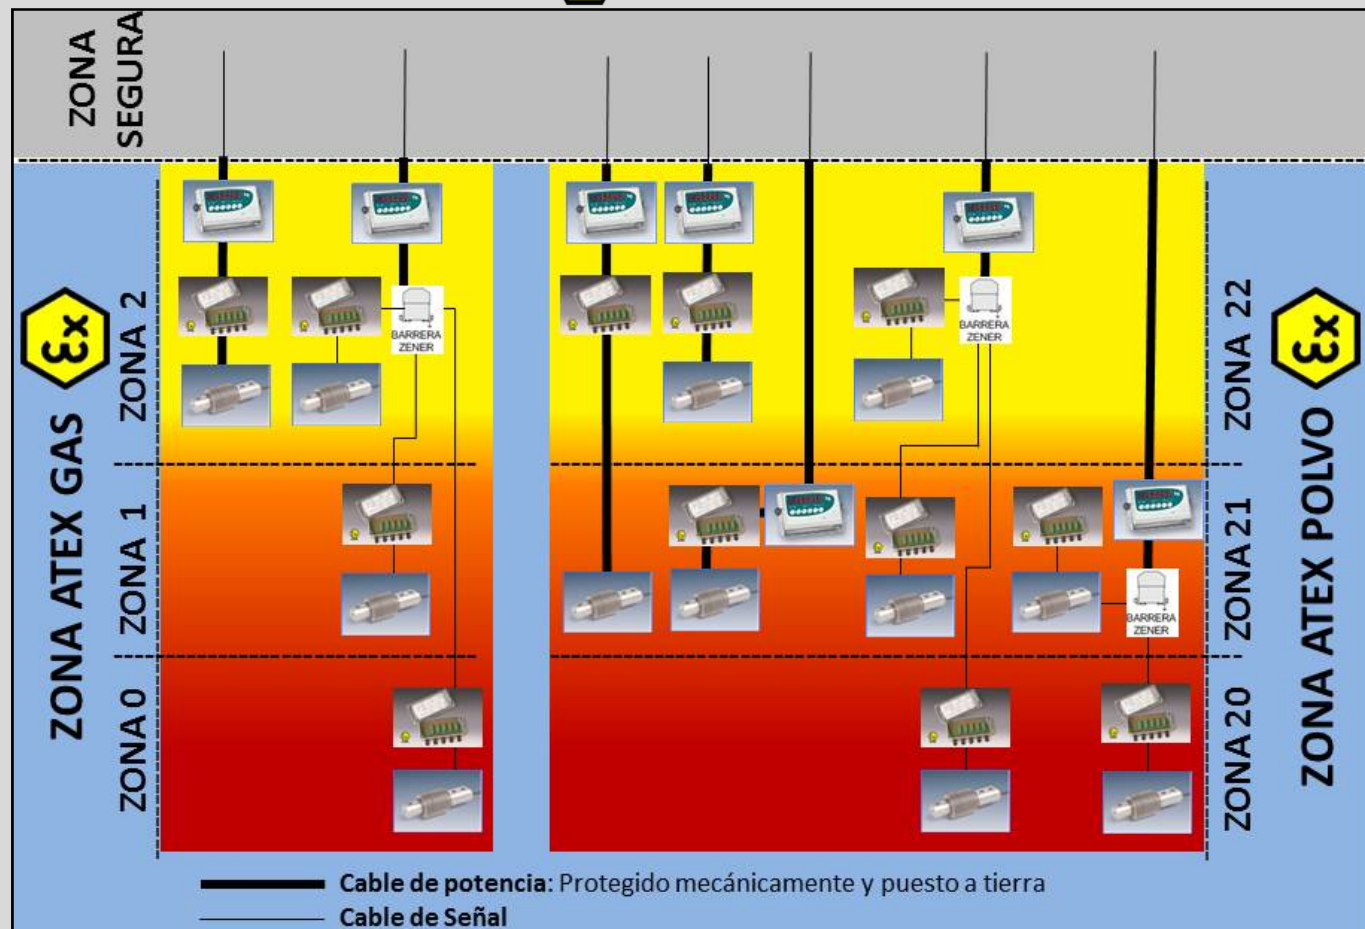

Descubra toda nuestra gama de productos ATEX y nuestro asesoramiento técnico.