
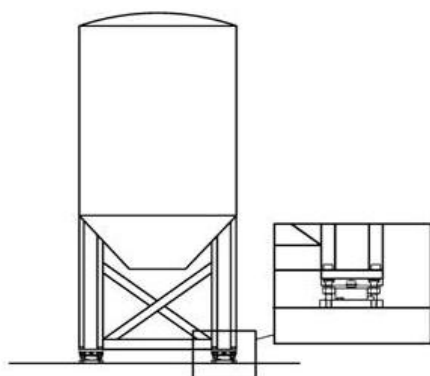


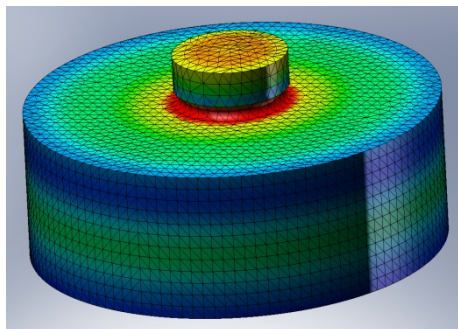

МОДЕЛЬ 420

2,5т-5т-10т
20т-30т

Взвешивание ёмкостей и силосы

- Тензометрический датчик UTILCELL Модели 420 и монтажный узел с защитой от опрокидывания специально сконструированы, чтобы предложить решение для взвешивания ёмкостей и силосов.
- Данная технология для взвешивания дает много преимуществ, таких как высокая точность и, будучи не агрессивным методом взвешивания, особенно годится для применения для гранулированных, сыпучих и твердых материалов.
- Датчик выполнен из нержавеющей стали с герметичной сваркой, что позволяет достичь степени защиты IP68, гарантирующую высокую надежность и долгий период службы в промышленных секторах.
- Дизайн модели оптимизирован с помощью современных технологий структурного анализа, данная конструкция на сжатие является очень надежной и низкопрофильной.
- Из-за простоты монтажа решение является конкурентноспособным, применяется для контроля процессов и измерения уровня в ёмкостях и силосах.